

Настенные панели

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Внимание!

- Не используйте панели в непосредственной близости от источников тепла (батареи, обогревателей т.д.).
- Температура поверхности панелей не должна превышать 28°C.
- Избегайте монтажа панелей в местах прямого контакта с водой и в помещениях с повышенной влажностью (это относится и к водостойким панелям!).

Общие рекомендации


- Поверхность стены/потолка должна быть сухой и чистой.
- Панели должны использоваться только для внутренней отделки помещений.
- Перед монтажом необходимо выдержать нераспакованные панели не менее 2-3 суток в помещении, где они затем будут укладываться.
- Перед монтажом внимательно проверьте каждую панель. После монтажа рекламации по качеству не принимаются!

Подготовка к укладке

- Обеспечьте конструкции возможность беспрепятственной циркуляции воздуха.
- Мы рекомендуем использовать односторонне строганные рейки сечением 25-50 мм.
- Расстояние между рейками не должно превышать 50 см.
- Рейки укрепляются на стене с помощью шурупов и дюбелей.

Монтаж настенных панелей

- Монтаж начинайте от края стены.
- Убедитесь, что расположили первую панель абсолютно вертикально и укрепите ее с помощью шурупов.
- В паз панели вложите монтажные скобы и закрепите их гвоздиками. Обрезанные по размеру панели следует монтировать поочередно, вкладывая гребень в паз предыдущей укрепленной панели.
- Крепите панели к каждой рейке.
- Для обеспечения необходимой циркуляции воздуха расстояние между панелями и стеной не должно быть меньше 20 мм. Это предохранит панели от влаги.

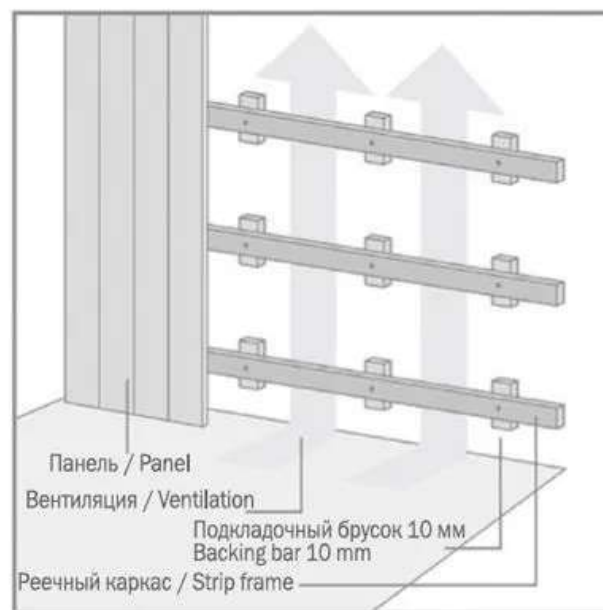

ПОТОЛОК / CEILING

